

## TDC Erhverv Mobil KØ – Burnside P355 GSM bordtelefon

### KØ:

TDC Erhverv Mobil KØ-gruppe er en speciel funktion forat opkald til et nummer kan fordeles imellem flere mobiltelefoner.

Medlemmerne af kø'en kan ind- og udmelde sig af kø'en som følger:

#### Melde sig ind i en KØ:

Tast: \*125\*1\*KØ nummer# efterfulgt af [Send/Ring op]

#### Melde sig ud af en KØ:

Tast: \*125\*0# efterfulgt af [Send/Ring op]

### Opsæt ind- og udmelding af KØ:

På Burnside P355 bordtelefonen er der plads til at lagre 5 numre i dens hukommelse, også kaldet "Speed-dial" numre. Se Fig. 3. Når man skal ringe til det lagrede nummer på M1, trykkes blot på M1 knappen, og der ringes op.

#### Programmer "Speed-dial" tasterne:

1. Tryk på M1
2. I displayet står nu [Phonebook] og [Create], vælg [Create] med piltasterne (se Fig. 2), tryk på [Select] (se Fig. 2)
3. Indtast et navn, f.eks. KØ IND, brug telefonens taster ligesom når man skriver sms på en almindelig mobiltelefon, afslut med tryk på [Select]
4. Indtast nu: \*125\*1\*KØ nummer#, afslut med tryk på [Select]
5. Tryk på M2
6. I displayet står nu [Phonebook] og [Create], vælg [Create] med piltasterne (se Fig. 2), tryk på [Select] (se Fig. 2)
7. Indtast et navn, f.eks. KØ UD, brug telefonens taster ligesom når man skriver sms på en almindelig mobiltelefon, afslut med tryk på [Select]
8. Indtast nu: \*125\*0#, afslut med tryk på [Select]

Nu er "Speed-dial" tasterne M1 og M2 færdig programmeret.

#### Indmeld i KØ:

Tryk på M1, vælg [Call], tryk på [Select], i displayet vises [Requesting...] og efter et par sekunder er du nu meldt ind.

#### Udmeld i KØ:

Tryk på M2, vælg [Call], tryk på [Select], i displayet vises [Requesting...] og efter et par sekunder er du nu meldt ud.

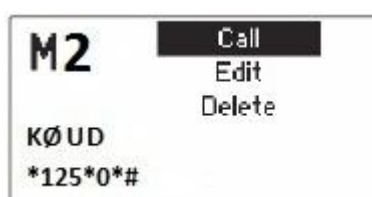


Fig. 1: Burnside P355 GSM Bordtelefon



Fig. 2: Funktions tasterne

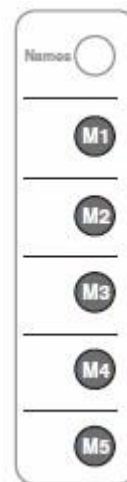


Fig. 3: "Speed-dial" tasterne